

窓の遮熱対策が最も効果的！

樹脂製内窓

3月の暖かな日、内窓の有無で窓際の
温度に顕著な差がありました
夏の暑い日の遮熱・断熱効果が期待されます

**Low-E複層遮熱
ガラスの特徴
日射熱
61%カット**

樹脂製内窓


Low-E複層
遮熱ガラス

参考データ
LIXIL
インプラス

熱貫流率 U (w/m²k) : 1.71
日射熱取得率 η : 0.27

既設
アルミサッシ
単板ガラス

2025年3月23日(日)

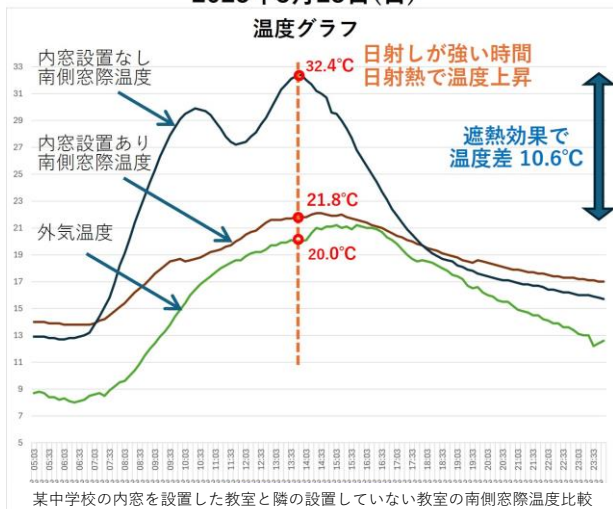


ハニカムスクリーン

省エネデータ

ハニカム構造が作り出す空気層は断熱壁となり冬は暖かく、夏は陽射しを遮り冷暖房効果を高め、省エネに貢献します

■ココン[防災] (不透明) (株)ニチベイの商品名

※削減効果はスクリーンなしとの比較。()内の数字はレフィーナ45の場合。

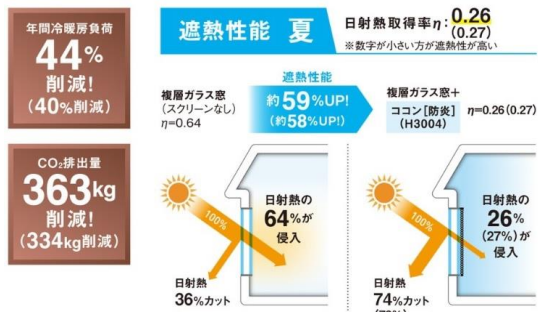

データ：(株)ニチベイ



現代版スダレ

現代版スタレは既存サッシに穴を開けずに設置可能

製品名:スタイルシェード (LIXIL) アウターシェード (YKK) など

遮視性




外からの視線を遮る

日射熱カット率

熱の流入を抑制する

紫外線カット率

家具や床の日焼けを防ぐ



データ：LIXIL

フック固定タイプ



手すり固定タイプ




デッキ固定タイプ



設置イメージ

サーキュレーター

サーキュレーターは天井に溜まった熱気を拡散し
エアコンの冷気をすばやく部屋全体に届けます

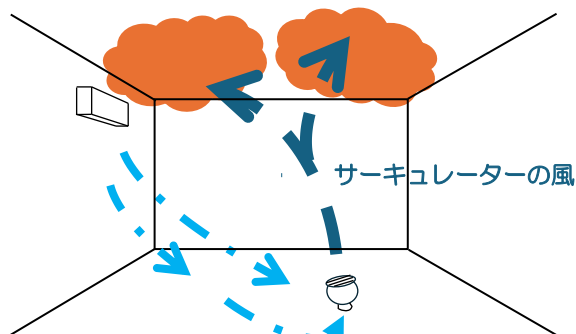

サーキュレーターは背面の
空気を吸い込み吹き出す




サーキュレーター選びのポイント

- 部屋の大きさに応じた風量の製品
- 首振り機能があり天井に吹き出せる
- 省エネに有効なDC電圧 □風量調整
- 静音タイプ □リモコン機能

冷蔵庫

冷蔵庫のポイント

背面のホコリ掃除を
しないと発熱増大

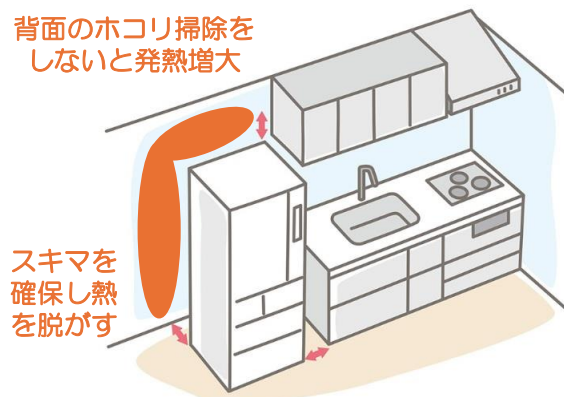

詰め込みすぎず、省エネ運転をする


エアコン

エアコンのポイント

- 冷房は風向きを水平に
- 暖房は風向きを下向きに



室外機の風通しを確保する

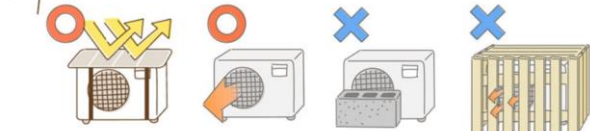

照明器具

照明器具のポイント



白熱灯の照明器具は
高熱 を発しています
また消費電力も高く
電気代も掛かります

イラスト出展：政府広報オンライン

「節電をして電気代を節約しよう！手軽にできる節電方法とは？」

「適正な室温で快適に！クールビズの提案」

「省エネのポイントを部屋別にご紹介！

高くなりがちな冬の光熱費を抑えましょう」

お気軽にご相談ください
住まいの省エネ相談所
(京都府地球温暖化防止活動推進センター)

